



KX57-4 KUBOTA 5500KG


Poids	5545 kg
Hauteur	2550 mm
Prof. creuse	3890 mm
Largeur min/max	1960 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*Chenilles caoutchouc/godet japonais

Poids en ordre de marche (cabine/avec godet de 135 kg)		kg	5545	
Capacité godet, std. SAE/CECE		m ³	0,17/0,15	
Largeur godet	Avec dents latérales	mm	680	
	Sans dent latérale	mm	650	
Moteur	Modèle		V2607-DI	
	Type		Refroidissement par eau, diesel	
	Puissance (brut ISO 9249)	kW/tr/min	33,8/2200	
		CV/tr/min	46,0/2200	
	Nombre de cylindres		4	
	Alésage x Course	mm	88 x 110	
Cylindrée	cc	2615		
Longueur hors tout		mm	5520	
Hauteur hors tout		mm	2550	
Vitesse de rotation		tr/min	9,3	
Largeur chenilles caoutchouc		mm	400	
Empattement		mm	1990	
Dimension lame (largeur x hauteur)		mm	1960 x 410	
Pompes hydrauliques	P1, P2		Pompes à débit variable	
	Débit	ℓ/min	56,1 + 56,1	
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	27,4 (280)	
	P3	Type à engrenage		
	Débit	ℓ/min	37,0	
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	19,1 (195)	
Force d'excavation maximum		Balancier	daN (kgf)	2450 (2500)
		Godet	daN (kgf)	4230 (4315)
Angle de déport (gauche/droit)		deg	70/55	
Circuit auxiliaire (SP1)	Débit d'huile maximum	ℓ/min	75	
	Pression d'huile maximum	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)	
Circuit auxiliaire (SP2)	Débit d'huile maximum	ℓ/min	37	
	Pression d'huile maximum	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)	
Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet		réservoir/totale	ℓ	45/79
Capacité du réservoir à carburant		ℓ	75	
Vitesse de translation		Lente	km/h	2,8
		Rapide	km/h	4,9
Pression au sol		kPa (kgf/cm ²)	30,9 (0,31)	
Garde au sol		mm	310	

DÉBATTEMENT DES ÉQUIPEMENTS

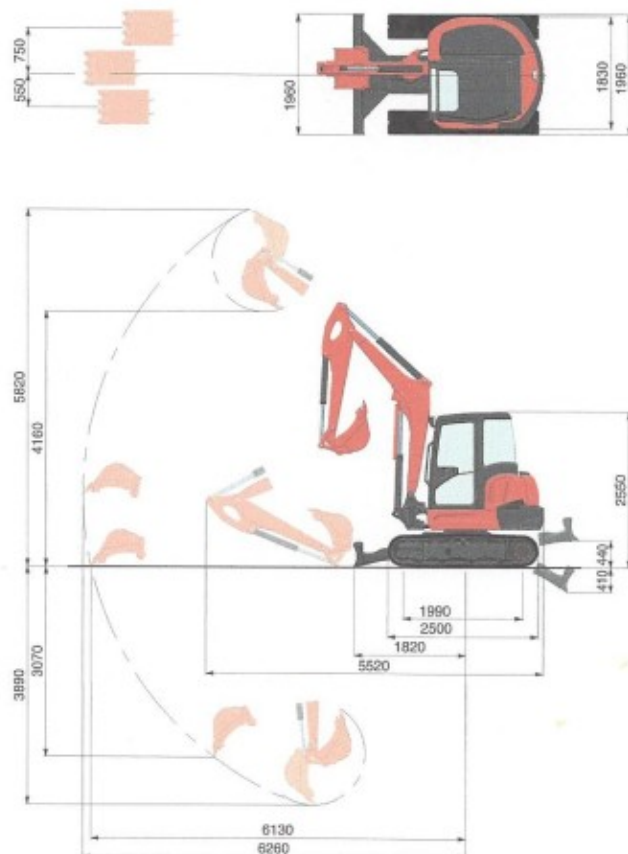


Balancier 1820 mm
Unité: mm

CAPACITÉS DE LEVAGE

Cabine, chenilles caoutchouc

daN (tonne)

Hauteur du point de levage en mètres	Rayon du point de levage (Min)		Rayon du point de levage (1m)		Rayon du point de levage (2m)		Rayon du point de levage (3m)		Rayon du point de levage (4m)		Rayon du point de levage (Max)	
	En position frontale	En position latérale	En position frontale	En position latérale	En position frontale	En position latérale	En position frontale	En position latérale	En position frontale	En position latérale	En position frontale	En position latérale
3m												
2m												
1m												
0m												
-1m	1690 (1,72)	1690 (1,72)	1690 (1,72)	2040 (2,09)	2040 (2,09)	2040 (2,09)	2770 (2,83)	2770 (2,83)	2280 (2,33)	2190 (2,24)	1450 (1,48)	1170 (1,20)
-2m	2040 (2,08)	2040 (2,08)	2040 (2,08)	3200 (3,26)	3200 (3,26)	3200 (3,26)	2790 (2,84)	2790 (2,84)	2330 (2,38)	1750 (1,79)	1470 (1,50)	1190 (1,21)
-3m												

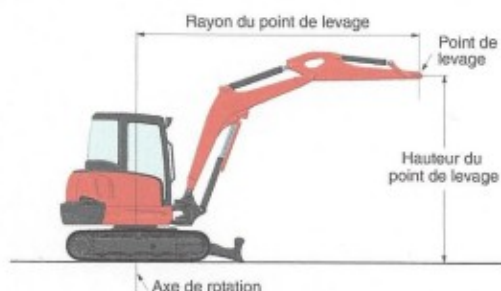

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- * Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.
- * Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.
- * Les normes EN474-1 et EN474-5 exigent que les machines soient équipées de clapet de sécurité sur le vérin de flèche et d'un indicateur de surcharge pour les opérations de levage.

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.

* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

★ Toutes les images sont uniquement pour les brochures.

Pendant le fonctionnement de la mini-pelle, porter des vêtements et des équipements conformes à la législation locale et aux règles de sécurité.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurryse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cedex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>

Cat. No.8782-02-ER Printed in Japan '09-08D. 5