



U48-4 KUBOTA 4800KG


Poids	4775 kg
Hauteur	2550 mm
Prof. creuse	3380 mm
Largeur min/max	1960 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*Chenilles caoutchouc/godet japonais

Poids en ordre de marche (cabine/avec godet de 135 kg)		kg	4775
Capacité godet, std. SAE/CECE		m ³	0,14/0,12
Largeur godet	Avec dents latérales	mm	600
	Sans dent latérale	mm	550
Moteur	Modèle		V2607-DI
	Type		Refroidissement par eau, diesel
	Puissance (brut ISO 9249)	kW/tr/min	28,8/2200
		CV/tr/min	40,5/2200
	Nombre de cylindres		4
	Alésage x Course		mm 87 x 110
Cylindrée		cc 2615	
Longueur hors tout		mm	5330
Hauteur hors tout		mm	2550
Vitesse de rotation		tr/min	9,3
Largeur chenilles caoutchouc		mm	400
Empattement		mm	1990
Dimension lame (largeur x hauteur)		mm	1960 x 410
Pompes hydrauliques	P1	Pompes à débit variable	
	Débit	l/min	118,8
	Pression d'utilisation	MPa (kgf/cm ²)	24,5 (250)
Force d'excavation maximum	Balancier	daN (kgf)	2200 (2245)
	Godet	daN (kgf)	3300 (3360)
Angle de déport (gauche/droit)		deg	70/55
Circuit auxiliaire (Aux1)	Débit d'huile maximum	l/min	70
	Pression d'huile maximum	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
Circuit auxiliaire (Aux2)	Débit d'huile maximum	l/min	37
	Pression d'huile maximum	MPa (kgf/cm ²)	20,6 (210)
Capacité du réservoir hydraulique et du circuit complet		réservoir/totale l	45/79
Capacité du réservoir à carburant		l	68
Vitesse de translation	Lente	km/h	2,8
	Rapide	km/h	4,9
Pression au sol		kPa (kgf/cm ²)	27,0 (0,275)
Garde au sol		mm	310

DÉBATTEMENT DES ÉQUIPEMENTS

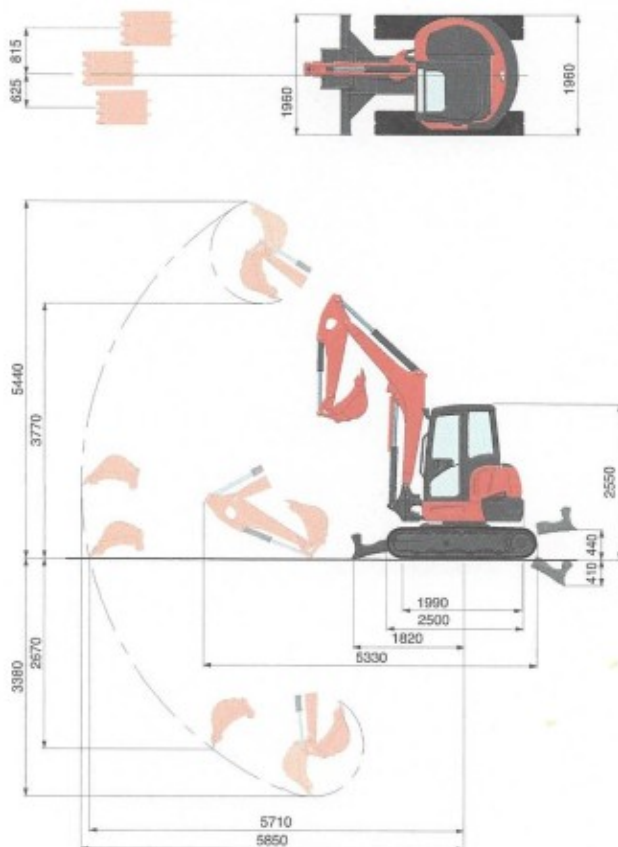


Balancier 1450 mm
Unité : mm

CAPACITÉS DE LEVAGE

Cabine, chenilles caoutchouc

daN (tonne)

Hauteur du point de levage en mètres	Rayon du point de levage (Min)		Rayon du point de levage (1m)		Rayon du point de levage (2m)		Rayon du point de levage (3m)		Rayon du point de levage (4m)		Rayon du point de levage (Max)	
	En position frontale		En position frontale		En position frontale		En position frontale		En position frontale		En position frontale	
	Lame abaissée	Lame relevée	Lame abaissée	Lame relevée	Lame abaissée	Lame relevée	Lame abaissée	Lame relevée	Lame abaissée	Lame relevée	Lame abaissée	Lame relevée
3m												
2m												
1m												
0m												
-1m	2040 (2,08)	2040 (2,08)	2040 (2,08)	2150 (2,19)	2290 (2,34)	1750 (1,78)	2650 (2,70)	2290 (2,34)	1750 (1,78)	1670 (1,70)	1080 (1,10)	890 (0,91)
-2m	3680 (3,75)	3680 (3,75)	3680 (3,75)	2930 (2,99)	1990 (2,03)	1800 (1,83)	1990 (2,03)	1990 (2,03)	1800 (1,83)	1210 (1,24)	1110 (1,13)	910 (0,93)
-3m												

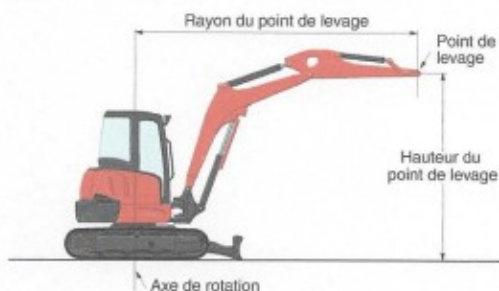

Nous attirons votre attention sur les points suivants :

- * Les capacités de levage sont basées sur les normes ISO 10567 et ne dépassent pas 75% de la charge statique de retournement de la machine ou 87% de la capacité de levage hydraulique de la machine.
- * Le godet, le crochet, l'élingue et les autres accessoires de levage de la mini-pelle doivent être pris en considération pour mesurer les capacités de levage.
- * Les normes EN474-1 et EN474-5 exigent que les machines soient équipées de clapet de sécurité sur le vérin de flèche et d'un indicateur de surcharge pour les opérations de levage.

* Les performances données sont celles obtenues avec un godet standard KUBOTA sans attache rapide.

* En vue d'une amélioration du produit, les caractéristiques peuvent être modifiées sans avertissement préalable.

★ Toutes les images sont uniquement pour les brochures.

Pendant le fonctionnement de la mini-pelle, porter des vêtements et des équipements conformes à la législation locale et aux règles de sécurité.

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercruysse -
Zone Industrielle - B.P. 50088
95101 Argenteuil Cédex France
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99
<http://www.kubota-global.net>

Cat. No.8785-02-ER Printed in Japan '10-02D, <2>5